FCA-S-0208-SMP

Düz Kuplör Anten

2-8 GHz bandı için SMP bağlantılı kompakt kuplör anten. Kontrollü test düzeneklerinde cihaz ile ölçüm sistemi arasındaki RF bağlantısı için tasarlanmıştır.


2-8 GHz	**SMP dişi bağlantı**	**Doğrusal polarizasyon**

RF özellikleri

Parametre	Koşul	Min.	Tip.	Max.	Birim
Frekans aralığı	-	2000	-	8000	MHz
Empedans	-	-	50	-	Ω
VSWR	-	-	1.8:1	2:1	-
RF giriş gücü	-	-	-	+25	dBm
Polarizasyon	-	-	Doğrusal	-	-

Bağlantılar ve fiziksel bilgiler

RF bağlantısı	SMP (f)
Kaynak gövde ölçüleri	50.9 x 31.2 x 12 mm
Kütle	22 g

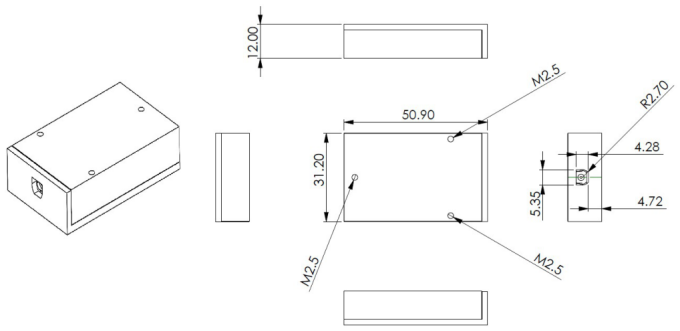

Kaynak mekanik çizimi; ölçüler mm.

Uygulama alanları

- Bant içi cihaz test düzenekleri
- RF test fikstürleri
- MIMO test düzenekleri

Konfigürasyon bilgisi

Teknik değerler belirtilen kaynak konfigürasyonuna aittir. Uygulanacak konfigürasyon ve çalışma koşulları teklif aşamasında teyit edilir.