LPDA-P-0208-RB-S

Baskı Devre Log-Periyodik Anten

2-7.5 GHz bandında test ve ölçüm uygulamaları için yönlü anten. Döner mafsallı montaj yapısı, OTA düzeneklerinde yön ve polarizasyon ayarına olanak verir.


2-7.5 GHz	**7 GHz'de 8 dBi tipik kazanç**	**SMA erkek bağlantı**

RF özellikleri

Parametre	Koşul	Min.	Tip.	Max.	Birim
Frekans aralığı	-	2000	-	7500	MHz
Empedans	-	-	50	-	Ω
VSWR	-	-	1.8:1	2:1	-
RF giriş gücü	-	-	-	+25	dBm
Polarizasyon	-	-	Doğrusal	-	-
Kazanç	7 GHz	7.5	8	8.5	dBi

Bağlantılar ve fiziksel bilgiler

RF bağlantısı	SMA (M)
Yönlendirme	360° döner mafsal
Kütle	230 g

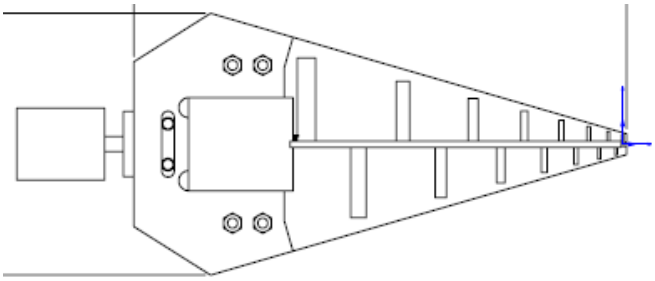

Kaynak çizimindeki üst görünüş.

Uygulama alanları

- Bant içi OTA test düzenekleri
- MIMO ve MU-MIMO düzenekleri
- Laboratuvar RF ölçümleri

Konfigürasyon bilgisi

Teknik değerler belirtilen kaynak konfigürasyonuna aittir. Uygulanacak konfigürasyon ve çalışma koşulları teklif aşamasında teyit edilir.