TT-0360-1-UE

USB ve Ethernet Kontrollü Döner Tabla

RF ölçüm düzeneklerinde yönlendirme için USB ve Ethernet kontrollü döner tabla. Metal olmayan taşıyıcı yapı, enkoderli adım motoru ve programlanabilir konum kontrolü içerir.


0.3° tipik çözünürlük	**1° tipik doğruluk**	**USB / Ethernet kontrol**

Konumlandırma özellikleri

Parametre	Koşul	Min.	Tip.	Max.	Birim
Konum çözünürlüğü	-	-	0.3	-	°
Konum doğruluğu	-	-	1	-	°

Bağlantılar ve fiziksel bilgiler

Kontrol bağlantıları	USB 2.0 / 1 Gbps LAN
Kontrol kartı beslemesi	5 V (USB)
Motor beslemesi	24 V DC / 1.5 A
Kütle	2.55 kg

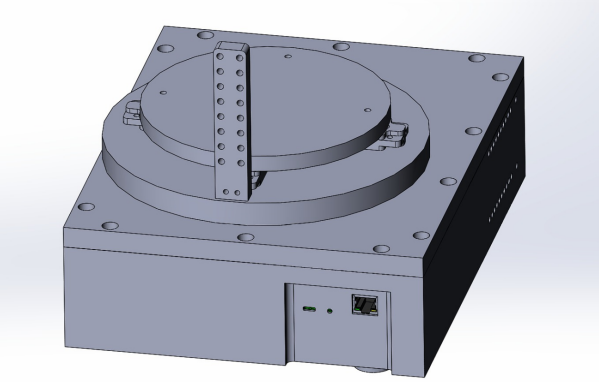

Kaynak CAD görünüşü; ürün fotoğrafı değildir.

Uygulama alanları

- RF ölçüm düzeneklerinde yönlendirme
- Ekranlama kutusu entegrasyonu
- Otomatik konumlandırma sıraları

Konfigürasyon bilgisi

Teknik değerler belirtilen kaynak konfigürasyonuna aittir. Uygulanacak konfigürasyon ve çalışma koşulları teklif aşamasında teyit edilir.