VSA-063-06-24-UE-S

24 RF Yollu Ağ Test Sistemi

16 RF portu üzerinden 24 bağımsız yolun zayıflatmasını programlayan ağ test sistemi. Kontrollü bağlantı seviyeleriyle çok cihazlı mesh ve MIMO test düzenekleri kurulmasına olanak verir.

24 programlanabilir RF yolu | **16 SMA portu** | **0-63 dB / 1 dB adım**

RF özellikleri

Parametre	Koşul	Min.	Tip.	Max.	Birim
Frekans aralığı	-	50	-	6000	MHz
Empedans	-	-	50	-	Ω
Zayıflatma aralığı	-	0	-	63	dB
Zayıflatma adımı	-	-	1	-	dB
Zayıflatma doğruluğu	0.5-20 dB	-	±0.5	±0.75	dB
Zayıflatma doğruluğu	20-40 dB	-	±0.75	±1.25	dB
Zayıflatma doğruluğu	40-63 dB	-	±1.25	±1.75	dB
Ekleme kaybı	<2.5 GHz	-	17	18	dB
Ekleme kaybı	<5 GHz	-	19	20	dB
Ekleme kaybı	<6 GHz	-	21	23	dB
VSWR	-	-	1.5:1	2:1	-
Giriş-çıkış izolasyonu	-	85	90	-	dB
Kanallar arası izolasyon	-	70	75	-	dB
RF giriş gücü	-	-	-	+25	dBm
Giriş IP3	-	50	55	-	dBm


Min., Tip. ve Max. sütunları kaynak tablonun değer sınıflarını korur. Ölçüm koşulu verilmemiş alanlar için ek koşul varsayılmamıştır.

VSA-063-06-24-UE-S

Bağlantılar ve entegrasyon

Bağlantılar ve fiziksel bilgiler

RF yolları / portları	24 / 16
Kontrol	USB / Ethernet
Kaynak konfigürasyonu beslemesi	12 V DC / 1.5 A
RF bağlantısı	SMA (f)

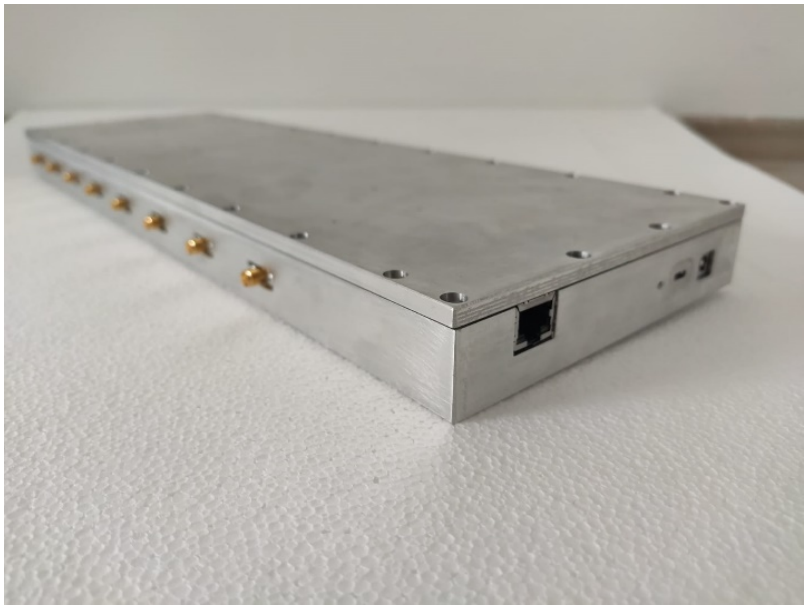

Kaynak dokümandaki örnek cihaz fotoğrafı.

Uygulama alanları

- Çok cihazlı mesh ağ testleri
- Kontrollü RF yol kaybı düzenekleri
- MIMO bağlantı seviyesi testleri

Konfigürasyon bilgisi

Bu föy, kaynaklarda 24 RF yolu, 1 dB adım ve 12 V DC besleme ile tanımlanan konfigürasyonu kapsar.

Teknik değerler belirtilen kaynak konfigürasyonuna aittir. Uygulanacak konfigürasyon ve çalışma koşulları teklif aşamasında teyit edilir.